

# ТИП SP



## ТЕНЗОДАТЧИК ОДНООПОРНЫЙ

Тензодатчик типа SP (SINGL POINT) применяется в платформенных, счетных, дозирующих и медицинских весах.

Допускается установка платформы размером до 700 × 700 мм. Имеет защитный кожух.



Номинальная нагрузка:

- 200 кг
- 500 кг
- 1 000 кг


- высокая точность
- легкая установка
- широкий выбор узлов встройки
- соответствие OIML IR 60
- степень защиты IP65 (ГОСТ 14254)
- гарантия – 3 года



MOB-ICS-R03-090902

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	кг	200, 500, 1 000	
РКП	мВ/В	1,5	
Класс точности		C1	C3
Количество делений		1000	3000
Комбинированная ошибка	%	≤ 0,03	≤ 0,02
Макс. перегрузка	%	150 (300)	
Напряжение питания	В	10	
Макс. напряжение питания	В	15	
Входное сопротивление	Ом	380	
Выходное сопротивление	Ом	350	
Сопротивление изоляции	МОм	≥ 5	
Рабочий температурный диапазон	°С	-40 ... +80	
Компенсированный температурный диапазон	°С	-10 ... +40	
Материал		Гальванизир. сталь	
Степень защиты (ГОСТ 14254)	IP	65	
Длина кабеля	м	3	
Масса	кг	2	
Платформа, не более	мм	700 × 700	

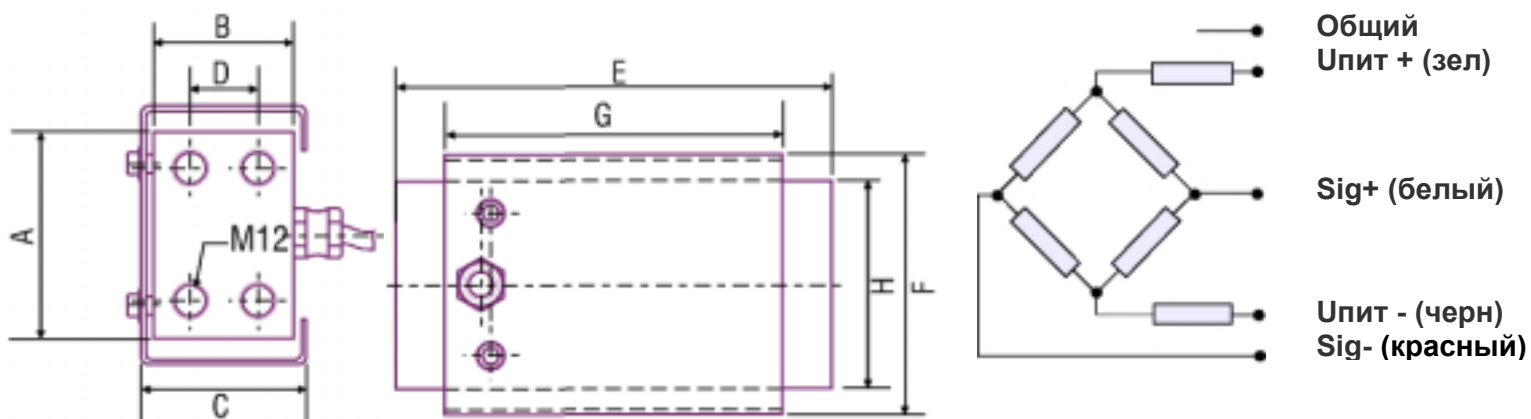

Размер (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H
	67	45	53	22	140,5	84	110,5	67

## ESIT

ESIT ELEKTRONIK SISTEMLER IMALAT ve TICARET LTD. STI

<http://www.esitscale.com.ua>

Официальный представитель на Украине ООО «Призма»

(057) 719-40-71, 58-80-66

61072, г.Харьков, ул. 23 Августа, 66

e-mail: [mail@prizma.com.ua](mailto:mail@prizma.com.ua), <http://www.prizma.com.ua>